

QUARZO QUARTZ



Stone surfaces for Italian lifestyle

QUARELLA. Solo in Italia potevano nascere colori così unici.



La resistenza del quarzo si veste di nuovi colori nella linea LIVING di Quarella. La luce unica dei paesaggi italiani si ritrova in una gamma di proposte cromatiche distintive e innovative. Lo stile contemporaneo e innovativo di tutta la linea aggiunge gusto ed eleganza ad ogni proposta progettuale.



QUARELLA. *Only in Italy could such unique colors come to life.*



QUARTZ LIVING

The resistance of the quartz comes in new colors with the LIVING range by Quarella. The unique light of Italian landscapes can be found in a wide selection of distinctive and innovative chromatic proposals. The contemporary and innovative style of the whole collection adds taste and elegance to each design proposal.



LIVING



Blanco Saraiba



Blanco Paloma



Blanco Camelia



Blanco Sal



Blanco Luciente




New Diamante



Alabastro



Beige Arena

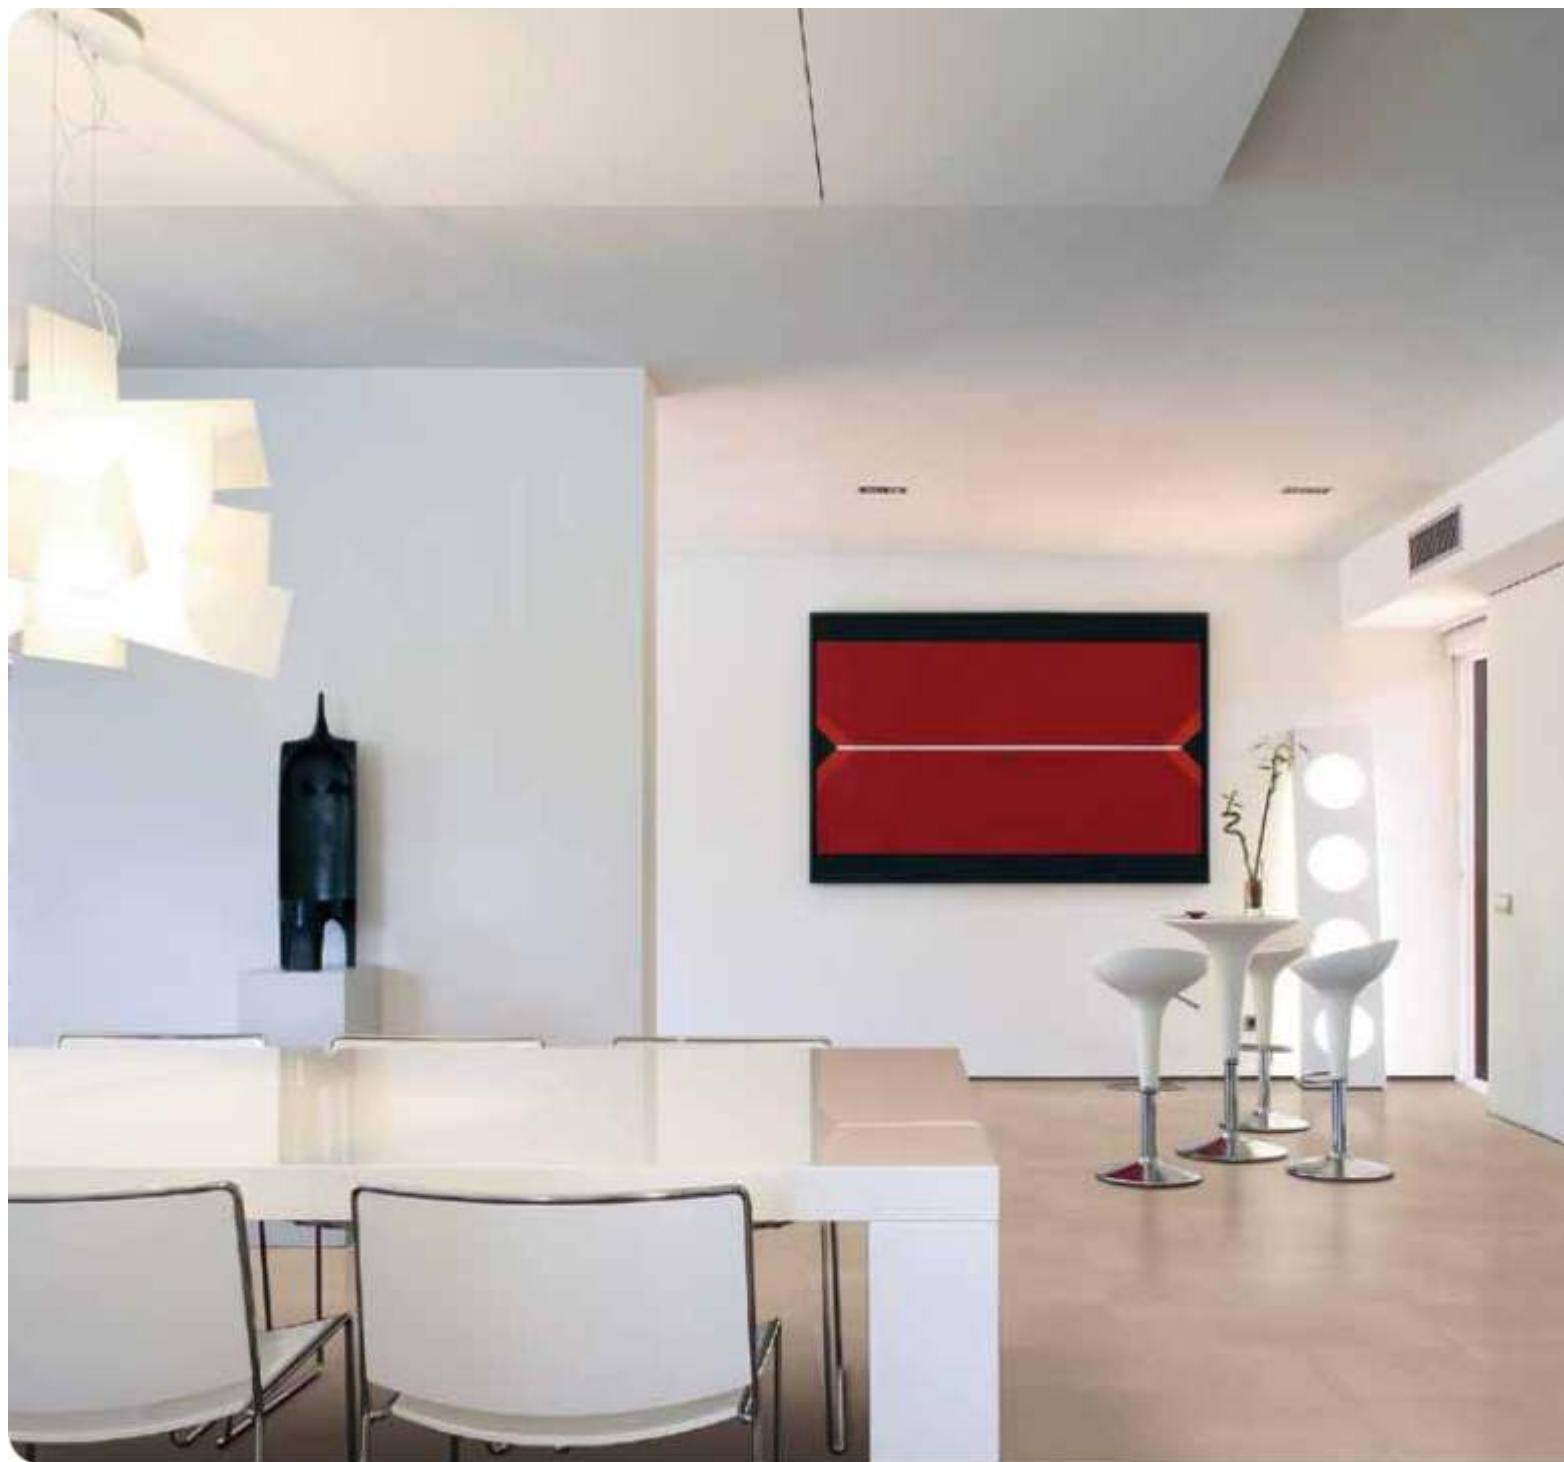

LIVING



Crema Clara



Beige Sal



Maron Canela



Marron Torba





Maron Glacé



Maron Luciente



Gris Ceniza



Gris Serena



LIVING



Gris Antracita



Nero Pompei



Roman Black



Nero Senatore






Negro Luciente



Imperial Black



New Rubino

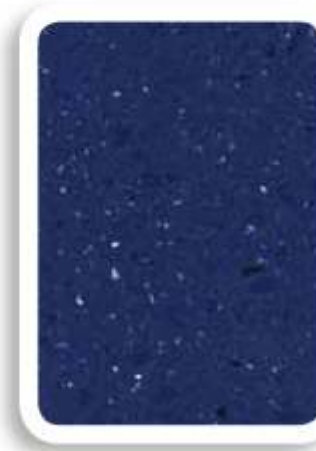

Lapis



QUARZO EVO

La nostra capacità di innovazione aggiunge nuovo valore alle qualità estetiche delle superfici Quarella. Grazie ad una nuova tecnologia produttiva, EVO vi garantisce il massimo rispetto ambientale e la possibilità di scegliere fra una gamma di colori realmente unici. EVO è la nuova proposta di Quarella: soluzioni creative e tecnologiche per chi ama il bello.



QUARTZ EVO

Our innovation adds new value to the aesthetic qualities of Quarella surfaces. Thanks to a new production technology, EVO provides the greatest respect for the environment and the ability to choose among a wide range of really unique colors.

EVO is the new proposal by Quarella: creative and technological solutions for those who love beauty.

EVO



Bianco



Argento



Cenere



Carbone





Crema



Ecrù



Beige



Beige Tassili














Noce











Notturmo Belga

I dati sotto esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti dati di prova specifici.
The below data is indicative and non binding. Actual test data can be supplied on request.

CARATTERISTICHE TECNICHE CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	UNITÀ DI MISURA UNIT	RANGE VALORI RANGE OF VALUES
 Densità Density	EN - 14617/1	Kg/dm ³	2,35 - 2,45
 Assorbimento acqua Water absorption	EN - 14617/1	%w/w	< 0,10
 Resistenza a flessione Flexural strength (bending)	EN - 14617/2	MPa	> 35
 Resistenza a compressione Compressive strength	EN - 14617/15	MPa	> 110
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN - 14617/4	mm ³	139 - 275
 Coefficiente dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	EN - 14617/11	°C ⁻¹	23 - 26 x 10 ⁻⁶
 Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN - 14617/12 (30x30x1,2)	Class	A
 Resistenza ai prodotti chimici (acidi) Resistance to chemicals (acids)	EN - 14617/10	Class	C4 *
 Resistenza al gelo Freeze and thaw resistance	EN - 14617/5	--	Resiste Resistant
 Reazione al fuoco Reaction to fire	EN - 13501/1	--	A2 fl - S1
 Idoneità uso ambiente cucina Suitability for use in kitchens	EN - 14617/10 Annex A	--	Idoneo Suitable

* Eccetto / except: Luciente C3

I dati sotto esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti dati di prova specifici.
The below data is indicative and non binding. Actual test data can be supplied on request.

CARATTERISTICHE TECNICHE CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	UNITÀ DI MISURA UNIT	RANGE VALORI RANGE OF VALUES
 Densità Density	EN - 14617/1	Kg/dm ³	2,35 - 2,40
 Assorbimento acqua Water absorption	EN - 14617/1	%w/w	< 0,10
 Resistenza a flessione Flexural strength (bending)	EN - 14617/2	MPa	> 40
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN - 14617/4	mm ³	250 - 352
 Coefficiente dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	EN - 14617/11	°C ⁻¹	24 - 28 x 10 ⁻⁶
 Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN - 14617/12 (30x30x1,2)	Class	A
 Resistenza ai prodotti chimici (acidi) Resistance to chemicals (acids)	EN - 14617/10	Class	C3/C4
 Idoneità uso ambiente cucina Suitability for use in kitchens	EN - 14617/10 Annex A	--	Idoneo Suitable

I colori presentati in questo depliant sono puramente indicativi in quanto i granulati di pietra naturale utilizzati per la produzione sono per loro natura soggetti a variazioni di colore. Non possiamo pertanto essere ritenuti responsabili qualora ci fossero differenze estetiche tra il materiale prodotto e queste foto.

Colors shown in this brochure are indicative only due to possible variation in the natural aggregates used for the production. Quarella S.p.A. cannot therefore be held responsible for any slight color variation that might occur in its products.

Per esigenze del processo e progresso tecnico ed industriale, Quarella S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso la propria produzione.
Quarella S.p.A. reserves the right, due to technical and production requirements, to modify its range of products without advance notice.

Per ulteriori informazioni sui prodotti qui proposti siete pregati di contattare l'Ufficio Commerciale Quarella al numero +39 045 82 90 600 o attraverso il sito www.quarella.com

For further information regarding the products you are kindly requested to contact our Quarella sales department by calling the telephone number +39 045 82 90 600 or you can visit our website www.quarella.com

QUARELLA S.p.A.

Mercantile[®]
Fortunes Pvt Ltd
The Flooring Company

+94 11 2343720, +94 11 2423440, Fax: +94 11 2434466 Email: flooring@mi.com.lk, Web: www.mflflooring.com
Showroom - Opposite American Embassy No: 236, Galle Road, Colombo - 03